




# BOUCHONS LIEGE SANPOR®

## Caractéristiques techniques

- Liège naturel lenticelles obturées
- Hauteur 45-49 mm tolérance +/- 0,5 mm
- Diamètre de 24 mm tolérance +/- 0,5 mm
- Ovalisation +/- 0,7 mm
- Hygrométrie 6% +/- 2%
- Résidus peroxydes < 0,1 mg/bouchon
- 246 TCA < 2 ng/l par macérât bouchon entier
- Force d'extraction du lot : 25 daN +/- 10 daN
- Reprise dimensionnelle immédiate > 85 %
- Résidus de poussières < 2 mg/bouchon
- Etanchéité minimum du lot 100 % ≥ 1 bar
- Tableau des durées de garde conseillées par appellations (exprimées en années et données à titre indicatif)

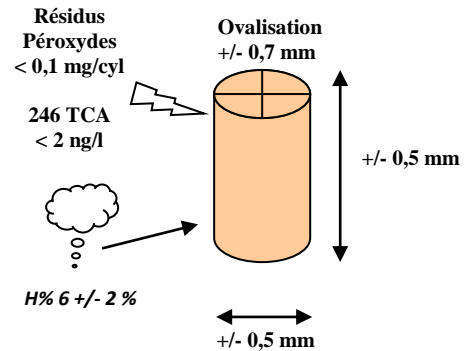

ans	Médium	Ordinaire	Commun
45x24	4 - 6	3 - 4	2 - 3
49x24	5 - 8	4 - 5	3 - 4

Nos appellations correspondent à des triages traditionnels.  
Elles dépendent des bonnes conditions d'embouteillage, de stockage et de transport.

## Présentation

- Bouillage et stabilisation anti TCA (par inhibition des bactéries, moisissures et germes)
- Lavage désinfectant base peroxyde (H<sup>2</sup>O<sup>2</sup>)
- Triage par sélection électronique 3D pour limitation des risques de couleuses
- Obturation en base aqueuse des lenticelles avec des micros granulés végétaux.
- Traitement ECM anti-mouillabilité/capillarité et réducteur de poussières en base aqueuse
- Marquage roule encre et bouts feu - codage de lot pour traçabilité
- Traitement de surface : silicone sans solvant
- Conditionnement standard : en poches aérées de 1000 et cartons de 5000 - palettes

## Avantages

- Le liège est utilisé depuis des millénaires. L'utilisation du liège permet le maintien et la préservation des subérais, de leur faune et de leur flore, et évite ainsi la désertification et les incendies.
- C'est un matériau idéal de bouchage du fait de ses propriétés physiques et mécaniques (structure aérée, légèreté, élasticité, imperméabilité, effet ventouse sur le verre).
- Produit naturel 100 % recyclable ([www.recycliegefrance.org](http://www.recycliegefrance.org))
- Le bouchon liège donne à vos produits, une esthétique bio et une image qualité à l'ancienne.
- Tous les produits de traitement utilisés sont agréés contact alimentaire.
- Fiche de contrôle qualité établie lors de l'expédition avec traçabilité complète depuis la forêt (origine du lot, année de récolte, date de bouillage et de lavage)
- Idéal pour des vins à conservation courte ou moyenne.

**Voir la fiche ALM-VINO : Conseils pour le bouchage du vin**

Ces informations sont données de bonne foi en l'état actuel de nos connaissances.  
Nos clients devront réaliser une vérification préalable de l'adéquation de nos produits avec l'usage et les spécifications particulières.

### ALM Sarl - ALIECOR

475, Rue du Pays d'Orthe - Atlantisud  
40230 ST GEOURS DE MAREMNE – France



33.(0)5.58.47.6767



33.(0)5.58.47.6868



info@aliecor.com

Site : [www.aliecor.com](http://www.aliecor.com)

Isolation : [www.snic-liege.com](http://www.snic-liege.com)

Boutique : [www.alienatur.com](http://www.alienatur.com)

Décoration : [www.liegisol.com](http://www.liegisol.com)